

Enfriador Evaporativo

Modelo EE

Equipos compactos para enfriamiento evaporativo en capacidades desde 1800 CFM hasta 36000 CFM, ideales para aplicaciones diversas de acondicionamiento de espacios y grandes áreas.

Fabricados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y materiales de alta resistencia estructural, especiales para ser utilizados en condiciones de intemperie y agentes químicos. Excelente acabado exterior e interior para una óptima presentación.


Tanque colector de agua que asegura la estanqueidad, provisto de conexiones para flotador, drenaje y rebose.

Material humectante en paneles de CELdek® de 4" de espesor, fabricado en papel de celulosa de alta rigidez y estabilidad dimensional, para una larga duración.

Eficiencia de saturación hasta del 90% y presiones estáticas externas hasta 3.0 pulgadas c.a. Ventiladores eficientes que brindan un funcionamiento silencioso y libre de vibraciones, equipados con motores trifásicos.

Sistema de recirculación de agua con bomba semisumergible de alta resistencia, con purga para evitar la acumulación de impurezas.



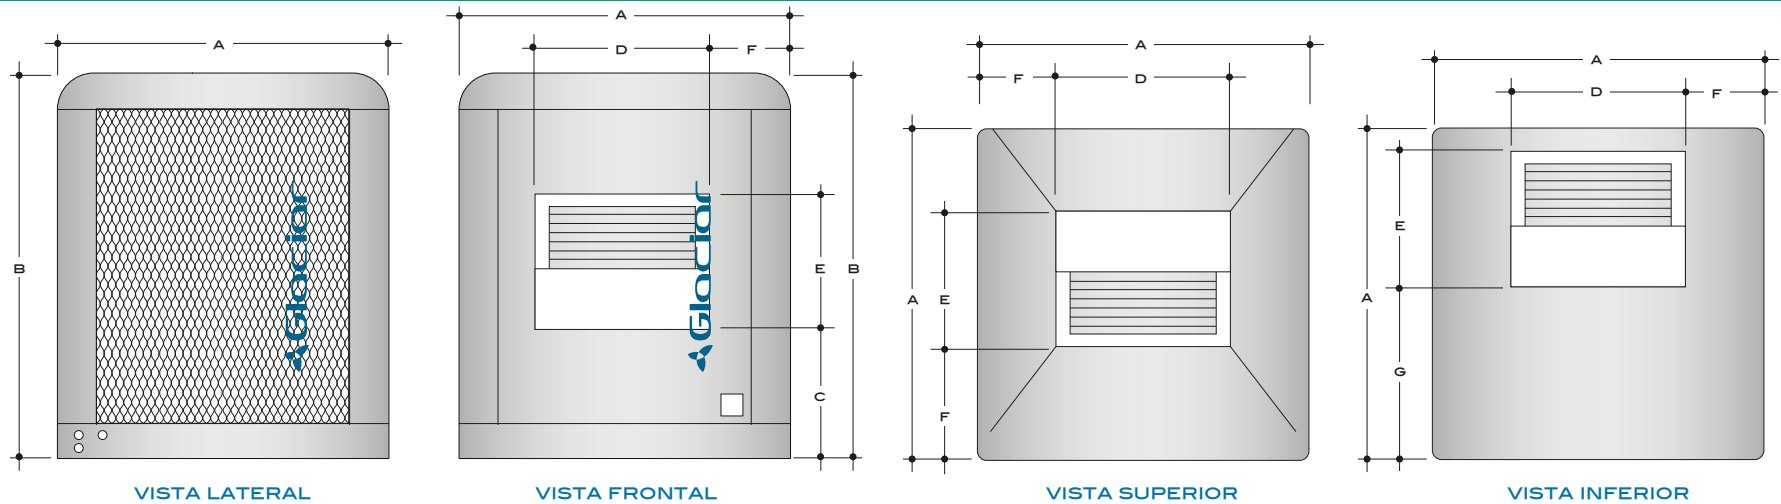

| MODELO | DIMENSIONES | | | | | | | ÁREA DEL CELdek (Ft²) | VENTILADOR | PESOS | | MOTOR | | | | BOMBA | | |
|---------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------|------------|-----------|---------|--------------|------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | | | NETO (kg) | OPERACIÓN (kg) | POTENCIA (hp) | FASES | VOLTAJE 3Ø | FLA | MODELO | CAUDAL (l/m) | VOLTAJE 1Ø |
| EE-1203 | 910 | 780 | 120 | 474 | 408 | 218 | 402 | 12 | 15"x15" | 50 | 65 | 0.3 | 3 | 220/440 | 1,44/0,72 | CP1 | 12 | 220 |
| EE-1205 | 910 | 780 | 120 | 474 | 408 | 218 | 402 | 12 | 15"x15" | 55 | 70 | 0.5 | 3 | 220/440 | 2,07/1,04 | CP1 | 12 | 220 |
| EE-1210 | 910 | 780 | 120 | 474 | 408 | 218 | 402 | 12 | 15"x15" | 90 | 114 | 1.0 | 3 | 220/440 | 3,02/1,51 | CP1 | 12 | 220 |
| EE-2210 | 1062 | 1084 | 348 | 556 | 485 | 253 | 477 | 22.5 | 18"x18" | 92 | 116 | 1.0 | 3 | 220/440 | 3,02/1,51 | CP1 | 14 | 220 |
| EE-2215 | 1062 | 1084 | 348 | 556 | 485 | 253 | 477 | 22.5 | 18"x18" | 97 | 121 | 1.5 | 3 | 220/440 | 4,43/2,22 | CP1 | 14 | 220 |
| EE-2220 | 1062 | 1084 | 348 | 556 | 485 | 253 | 477 | 22.5 | 18"x18" | 98 | 122 | 2.0 | 3 | 220/440 | 6,12/3,06 | CP2 | 14 | 220 |
| EE-2230 | 1062 | 1084 | 348 | 556 | 485 | 253 | 477 | 22.5 | 18"x18" | 120 | 153 | 3.0 | 3 | 220/440 | 8,70/4,35 | CP2 | 14 | 220 |
| EE-2710 | 1215 | 1084 | 380 | 630 | 630 | 293 | 485 | 27 | 20"x18" | 122 | 155 | 1.0 | 3 | 220/440 | 3,02/1,51 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-2715 | 1215 | 1084 | 380 | 630 | 630 | 293 | 485 | 27 | 20"x18" | 127 | 160 | 1.5 | 3 | 220/440 | 4,43/2,22 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-2720 | 1215 | 1084 | 380 | 630 | 630 | 293 | 485 | 27 | 20"x18" | 128 | 161 | 2.0 | 3 | 220/440 | 6,12/3,06 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-2730 | 1215 | 1084 | 380 | 630 | 630 | 293 | 485 | 27 | 20"x18" | 132 | 165 | 3.0 | 3 | 220/440 | 8,70/4,35 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-3620 | 1215 | 1390 | 380 | 630 | 630 | 293 | 485 | 36 | 20"x18" | 133 | 166 | 2.0 | 3 | 220/440 | 6,12/3,06 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-3630 | 1215 | 1390 | 380 | 630 | 630 | 293 | 485 | 36 | 20"x18" | 145 | 178 | 3.0 | 3 | 220/440 | 8,7/4,35 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-3640 | 1215 | 1390 | 380 | 630 | 630 | 293 | 485 | 36 | 20"x18" | 145 | 178 | 4.0 | 3 | 220/440 | 11,9/5,95 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-3650 | 1215 | 1390 | 280 | 630 | 630 | 293 | 485 | 36 | 20"x18" | 153 | 206 | 5.0 | 3 | 220/440 | 14,0/7,0 | CP2 | 18 | 220 |
| EE-4830 | 1520 | 1390 | 427 | 794 | 794 | 363 | 626 | 48 | 25"x25" | 165 | 218 | 3.0 | 3 | 220/440 | 8,7/4,35 | CP3 | 23 | 220 |
| EE-4840 | 1520 | 1390 | 427 | 794 | 794 | 363 | 626 | 48 | 25"x25" | 176 | 229 | 4.0 | 3 | 220/440 | 11,9/5,95 | CP3 | 23 | 220 |
| EE-4850 | 1520 | 1390 | 427 | 794 | 794 | 363 | 626 | 48 | 25"x25" | 176 | 229 | 5.0 | 3 | 220/440 | 14,0/7,0 | CP3 | 23 | 220 |
| EE-4875 | 1520 | 1390 | 427 | 794 | 794 | 363 | 626 | 48 | 25"x25" | 181 | 234 | 7.5 | 3 | 220/440 | 20,0/10,0 | CP3 | 23 | 220 |
| EE-6075 | 1520 | 1694 | 427 | 794 | 794 | 363 | 626 | 60 | 25"x25" | 197 | 250 | 7.5 | 3 | 220/440 | 20,0/10,0 | CP3 | 23 | 220 |
| EE-6010 | 1520 | 1694 | 427 | 794 | 794 | 363 | 626 | 60 | 25"x25" | 208 | 261 | 10.0 | 3 | 220/440 | 26,6/13,3 | CP3 | 23 | 220 |
| EE-6015 | 1520 | 1694 | 427 | 794 | 794 | 363 | 626 | 60 | 25"x25" | 208 | 261 | 15.0 | 3 | 220/440 | 39,3/19,7 | CP3 | 23 | 220 |
| EE-7550 | 1824 | 1824 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 75 | 30"x25" | 305 | 401 | 5.0 | 3 | 220/440 | 14,0/7,0 | 3 x CP1 | 30 | 220 |
| EE-7575 | 1824 | 1824 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 75 | 30"x25" | 316 | 412 | 7.5 | 3 | 220/440 | 20,0/10,0 | 3 x CP1 | 30 | 220 |
| EE-7510 | 1824 | 1824 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 75 | 30"x25" | 332 | 428 | 10.0 | 3 | 220/400 | 26,6/13,3 | 3 x CP1 | 30 | 220 |
| EE-7515 | 1824 | 1824 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 75 | 30"x25" | 343 | 439 | 15.0 | 3 | 220/440 | 39,3/19,7 | 3 x CP1 | 30 | 220 |
| EE-9010 | 1824 | 2130 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 90 | 30"x25" | 365 | 461 | 10.0 | 3 | 220/440 | 26,6/13,3 | 3 x CP1 | 30 | 220 |
| EE-9015 | 1824 | 2130 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 90 | 30"x25" | 376 | 472 | 15.0 | 3 | 220/440 | 39,3/19,7 | 3 x CP1 | 30 | 220 |
| EE-9020 | 1824 | 2130 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 90 | 30"x25" | 423 | 519 | 20.0 | 3 | 220/400 | 52,6/26,3 | 3 x CP1 | 30 | 220 |
| EE-9030 | 1824 | 2130 | 487 | 810 | 940 | 507 | 784 | 90 | 30"x25" | 463 | 559 | 30.0 | 3 | 220/400 | 75,5/37,8 | 3 x CP1 | 30 | 220 |

Dimensiones en milímetros

Ventiladores centrífugos con aletas inclinadas hacia adelante, balanceados estática y dinámicamente, con volutas fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio y rotores en acero galvanizado, los cuales permiten manejar presiones estáticas externas de hasta 3" ca. Las curvas de rendimiento de los ventiladores están basadas en el Standard AMCA 210-85



Distribuidor de agua

Nuestro diseño de canales distribuidores de agua garantiza una óptima humectación del panel, facilita las labores de limpieza y evita su taponamiento. Además es capaz de solucionar los problemas de desnivel de los equipos.



Relleno

El panel de enfriamiento evaporativo CELdek® de 4" de espesor crea una eficaz evaporación del agua dentro de sus canales cruzados, dando como resultado un enfriamiento óptimo y constante, alcanzando eficiencias de saturación entre el 84% y el 90%.

Bomba de recirculación

El tanque colector de agua está fabricado en una sola pieza en resina de políéster reforzado con fibra de vidrio, con el fin de asegurar la rigidez estructural y su estanqueidad.

La bomba de recirculación de agua es de tipo semisumergible fabricada en plástico retardante a la llama, con motor para trabajo pesado, protección térmica contra sobrecarga y bobinas a prueba de humedad.



| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | |
| | EE-1203 | EE-1205 | EE-1210 | |
| 4800 | | | | 86.1% |
| 4700 | | | 0.03 | 86.3% |
| 4600 | | | 0.10 | 86.4% |
| 4500 | | | 0.17 | 86.5% |
| 4400 | | | 0.24 | 86.7% |
| 4300 | | | 0.31 | 86.8% |
| 4200 | | | 0.38 | 86.9% |
| 4100 | | | 0.45 | 87.1% |
| 4000 | | | 0.52 | 87.2% |
| 3900 | | | 0.59 | 87.4% |
| 3800 | | | 0.66 | 87.5% |
| 3700 | | 0.04 | 0.73 | 87.7% |
| 3600 | | 0.10 | 0.80 | 87.9% |
| 3500 | | 0.15 | 0.87 | 88.0% |
| 3400 | | 0.21 | 0.94 | 88.2% |
| 3300 | | 0.27 | 1.01 | 88.4% |
| 3200 | | 0.33 | 1.08 | 88.6% |
| 3100 | | 0.38 | 1.15 | 88.8% |
| 3000 | 0.02 | 0.44 | 1.21 | 89.0% |
| 2900 | 0.08 | 0.50 | 1.28 | 89.2% |
| 2800 | 0.14 | 0.55 | 1.35 | 89.4% |
| 2700 | 0.20 | 0.61 | | 89.6% |
| 2600 | 0.26 | 0.67 | | 89.9% |
| 2500 | 0.33 | 0.72 | | 90.1% |
| 2400 | 0.39 | 0.78 | | 90.4% |
| 2300 | 0.45 | 0.83 | | 90.6% |
| 2200 | 0.51 | | | 90.9% |
| 2100 | 0.57 | | | 91.2% |
| 2000 | 0.63 | | | 91.5% |
| 1900 | 0.68 | | | 91.8% |
| 1800 | | | | 92.2% |

| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | | |
| | EE-2210 | EE-2215 | EE-2220 | EE-2230 | |
| 8000 | | | | 0.49 | 86.8% |
| 7850 | | | | 0.57 | 87.0% |
| 7700 | | | 0.05 | 0.65 | 87.1% |
| 7550 | | | 0.12 | 0.72 | 87.2% |
| 7400 | | | 0.19 | 0.80 | 87.3% |
| 7250 | | | 0.25 | 0.88 | 87.4% |
| 7100 | | | 0.32 | 0.96 | 87.6% |
| 6950 | | 0.06 | 0.39 | 1.04 | 87.7% |
| 6800 | | 0.12 | 0.46 | 1.12 | 87.8% |
| 6650 | | 0.18 | 0.53 | 1.20 | 88.0% |
| 6500 | | 0.25 | 0.60 | 1.27 | 88.1% |
| 6350 | | 0.31 | 0.67 | 1.35 | 88.2% |
| 6200 | | 0.37 | 0.74 | 1.43 | 88.4% |
| 6050 | 0.05 | 0.44 | 0.81 | 1.51 | 88.5% |
| 5900 | 0.10 | 0.50 | 0.87 | 1.58 | 88.7% |
| 5750 | 0.16 | 0.56 | 0.94 | 1.66 | 88.8% |
| 5600 | 0.21 | 0.62 | 1.01 | 1.74 | 89.0% |
| 5450 | 0.27 | 0.69 | 1.08 | 1.82 | 89.2% |
| 5300 | 0.32 | 0.75 | 1.15 | 1.89 | 89.3% |
| 5150 | 0.38 | 0.81 | 1.21 | 1.97 | 89.5% |
| 5000 | 0.43 | 0.87 | 1.28 | 2.05 | 89.7% |
| 4850 | 0.49 | 0.93 | 1.35 | 2.12 | 89.9% |
| 4700 | 0.54 | 0.99 | 1.41 | 2.20 | 90.1% |
| 4550 | 0.59 | 1.06 | 1.48 | 2.28 | 90.3% |
| 4400 | 0.65 | 1.12 | 1.55 | | 90.5% |
| 4250 | 0.70 | 1.18 | 1.61 | | 90.7% |
| 4100 | 0.76 | 1.24 | | | 90.9% |
| 3950 | 0.81 | 1.30 | | | 91.2% |
| 3800 | 0.86 | 1.36 | | | 91.4% |
| 3650 | 0.92 | | | | 91.7% |
| 3500 | | | | | 91.9% |

• Para presiones estáticas superiores consultar con fábrica
 Densidad del aire 0.075 lb/Ft³

| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | | |
| | EE-2710 | EE-2715 | EE-2720 | EE-2730 | |
| 9200 | | | | 0.55 | 87.1% |
| 9000 | | | 0.06 | 0.64 | 87.2% |
| 8850 | | | 0.12 | 0.70 | 87.3% |
| 8700 | | | 0.17 | 0.77 | 87.4% |
| 8550 | | | 0.23 | 0.83 | 87.5% |
| 8400 | | | 0.29 | 0.89 | 87.6% |
| 8250 | | 0.01 | 0.34 | 0.96 | 87.8% |
| 8100 | | 0.07 | 0.40 | 1.02 | 87.9% |
| 7950 | | 0.12 | 0.45 | 1.08 | 88.0% |
| 7800 | | 0.17 | 0.51 | 1.15 | 88.1% |
| 7650 | | 0.22 | 0.56 | 1.21 | 88.2% |
| 7500 | | 0.28 | 0.62 | 1.27 | 88.3% |
| 7350 | | 0.33 | 0.68 | 1.33 | 88.5% |
| 7200 | 0.01 | 0.38 | 0.73 | 1.40 | 88.6% |
| 7050 | 0.06 | 0.43 | 0.79 | 1.46 | 88.7% |
| 6900 | 0.10 | 0.48 | 0.84 | 1.52 | 88.8% |
| 6750 | 0.15 | 0.53 | 0.90 | 1.58 | 89.0% |
| 6600 | 0.20 | 0.59 | 0.95 | 1.65 | 89.1% |
| 6450 | 0.24 | 0.64 | 1.01 | 1.71 | 89.3% |
| 6300 | 0.29 | 0.69 | 1.06 | 1.77 | 89.4% |
| 6150 | 0.33 | 0.74 | 1.12 | 1.83 | 89.5% |
| 6000 | 0.38 | 0.79 | 1.17 | | 89.7% |
| 5850 | 0.42 | 0.84 | 1.23 | | 89.9% |
| 5700 | 0.47 | 0.89 | 1.28 | | 90.0% |
| 5550 | 0.51 | 0.94 | | | 90.2% |
| 5400 | 0.55 | 1.00 | | | 90.4% |
| 5250 | 0.60 | 1.05 | | | 90.5% |
| 5100 | 0.64 | 1.10 | | | 90.7% |
| 4950 | 0.69 | | | | 90.9% |
| 4800 | 0.73 | | | | 91.1% |
| 4650 | | | | | 91.3% |

| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | | |
| | EE-3620 | EE-3630 | EE-3640 | EE-3650 | |
| 13500 | | | | | 86.5% |
| 13250 | | | | | 86.6% |
| 13000 | | | | | 86.7% |
| 12750 | | | | | 86.9% |
| 12500 | | | | 0.10 | 87.0% |
| 12250 | | | | 0.23 | 87.1% |
| 12000 | | | | 0.35 | 87.2% |
| 11750 | | | 0.01 | 0.48 | 87.4% |
| 11500 | | | 0.12 | 0.60 | 87.5% |
| 11250 | | | 0.24 | 0.73 | 87.6% |
| 11000 | | | 0.35 | 0.85 | 87.8% |
| 10750 | | | 0.47 | 0.98 | 87.9% |
| 10500 | | 0.08 | 0.58 | 1.10 | 88.0% |
| 10250 | | 0.19 | 0.70 | 1.23 | 88.2% |
| 10000 | | 0.29 | 0.81 | 1.35 | 88.3% |
| 9750 | | 0.40 | 0.93 | 1.48 | 88.5% |
| 9500 | | 0.50 | 1.04 | 1.60 | 88.6% |
| 9250 | 0.04 | 0.60 | 1.15 | 1.72 | 88.8% |
| 9000 | 0.13 | 0.71 | 1.27 | 1.85 | 89.0% |
| 8750 | 0.22 | 0.81 | 1.38 | 1.97 | 89.1% |
| 8500 | 0.31 | 0.92 | 1.49 | 2.09 | 89.3% |
| 8250 | 0.40 | 1.02 | 1.61 | 2.22 | 89.5% |
| 8000 | 0.49 | 1.12 | 1.72 | 2.34 | 89.7% |
| 7750 | 0.58 | 1.23 | 1.83 | 2.46 | 89.9% |
| 7500 | 0.67 | 1.33 | 1.95 | | 90.1% |
| 7250 | 0.76 | 1.43 | 2.06 | | 90.3% |
| 7000 | 0.85 | 1.53 | 2.17 | | 90.5% |
| 6750 | 0.94 | 1.64 | | | 90.8% |
| 6500 | 1.03 | 1.74 | | | 91.0% |
| 6250 | 1.12 | 1.84 | | | 91.2% |
| 6000 | 1.21 | | | | 91.5% |

•Para presiones estáticas superiores consultar con fábrica
Densidad del aire 0.075 lb/Ft³

| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | | |
| | EE-4830 | EE-4840 | EE-4850 | EE-4875 | |
| 22000 | | | | | |
| 21600 | | | | | |
| 21200 | | | | | |
| 20800 | | | | | |
| 20400 | | | | | |
| 20000 | | | | | |
| 19600 | | | | | |
| 19200 | | | | 0.53 | 86.1% |
| 18800 | | | | 0.63 | 86.3% |
| 18400 | | | 0.04 | 0.74 | 86.4% |
| 18000 | | | 0.13 | 0.84 | 86.5% |
| 17600 | | | 0.22 | 0.94 | 86.7% |
| 17200 | | 0.01 | 0.31 | 1.04 | 86.8% |
| 16800 | | 0.09 | 0.40 | 1.14 | 86.9% |
| 16400 | | 0.17 | 0.49 | 1.24 | 87.1% |
| 16000 | | 0.26 | 0.58 | 1.34 | 87.2% |
| 15600 | 0.01 | 0.34 | 0.67 | 1.44 | 87.4% |
| 15200 | 0.09 | 0.42 | 0.76 | 1.54 | 87.5% |
| 14800 | 0.16 | 0.50 | 0.84 | 1.64 | 87.7% |
| 14400 | 0.24 | 0.58 | 0.93 | 1.74 | 87.9% |
| 14000 | 0.31 | 0.67 | 1.02 | 1.84 | 88.0% |
| 13600 | 0.39 | 0.75 | 1.11 | 1.94 | 88.2% |
| 13200 | 0.46 | 0.83 | 1.20 | 2.04 | 88.4% |
| 12800 | 0.54 | 0.91 | 1.28 | 2.14 | 88.6% |
| 12400 | 0.61 | 0.99 | 1.37 | | 88.8% |
| 12000 | 0.69 | 1.07 | 1.46 | | 89.0% |
| 11600 | 0.76 | 1.15 | | | 89.2% |
| 11200 | 0.84 | 1.23 | | | 89.4% |
| 10800 | 0.91 | 1.31 | | | 89.6% |
| 10400 | 0.98 | 1.39 | | | 89.9% |
| 10000 | 1.06 | | | | 90.1% |

| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | |
| | EE-6075 | EE-6010 | EE-6015 | |
| 29000 | | | | |
| 28500 | | | | |
| 28000 | | | | |
| 27500 | | | | |
| 27000 | | | | |
| 26500 | | | | |
| 26000 | | | | |
| 25500 | | | | |
| 25000 | | | | |
| 24500 | | | | |
| 24000 | | | 1.05 | 86.1% |
| 23500 | | 0.11 | 1.20 | 86.3% |
| 23000 | | 0.24 | 1.36 | 86.4% |
| 22500 | | 0.38 | 1.51 | 86.5% |
| 22000 | | 0.51 | 1.66 | 86.7% |
| 21500 | 0.05 | 0.64 | 1.82 | 86.8% |
| 21000 | 0.18 | 0.78 | 1.97 | 86.9% |
| 20500 | 0.30 | 0.91 | 2.12 | 87.1% |
| 20000 | 0.42 | 1.04 | 2.28 | 87.2% |
| 19500 | 0.55 | 1.17 | 2.43 | 87.4% |
| 19000 | 0.67 | 1.30 | | 87.5% |
| 18500 | 0.80 | 1.44 | | 87.7% |
| 18000 | 0.92 | 1.57 | | 87.9% |
| 17500 | 1.04 | 1.70 | | 88.0% |
| 17000 | 1.17 | 1.83 | | 88.2% |
| 16500 | 1.29 | 1.96 | | 88.4% |
| 16000 | 1.41 | 2.09 | | 88.6% |
| 15500 | 1.53 | 2.22 | | 88.8% |
| 15000 | 1.66 | 2.35 | | 89.0% |
| 14500 | 1.78 | 2.48 | | 89.2% |
| 14000 | 1.90 | | | 89.4% |

•Para presiones estáticas superiores consultar con fábrica
Densidad del aire 0.075 lb/Ft³

| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | | |
| | EE-7550 | EE-7575 | EE-7510 | EE-7515 | |
| 31000 | | | | | |
| 30500 | | | | | |
| 30000 | | | | 0.46 | 86.1% |
| 29500 | | | | 0.58 | 86.2% |
| 29000 | | | | 0.70 | 86.3% |
| 28500 | | | | 0.82 | 86.4% |
| 28000 | | | | 0.93 | 86.5% |
| 27500 | | | 0.06 | 1.05 | 86.7% |
| 27000 | | | 0.17 | 1.17 | 86.8% |
| 26500 | | | 0.27 | 1.29 | 86.9% |
| 26000 | | | 0.38 | 1.41 | 87.0% |
| 25500 | | | 0.48 | 1.53 | 87.1% |
| 25000 | | 0.04 | 0.59 | 1.65 | 87.2% |
| 24500 | | 0.14 | 0.69 | 1.77 | 87.3% |
| 24000 | | 0.24 | 0.80 | 1.88 | 87.5% |
| 23500 | | 0.33 | 0.91 | 2.00 | 87.6% |
| 23000 | | 0.43 | 1.01 | 2.12 | 87.7% |
| 22500 | | 0.53 | 1.12 | 2.24 | 87.9% |
| 22000 | | 0.62 | 1.22 | 2.35 | 88.0% |
| 21500 | 0.08 | 0.72 | 1.32 | 2.47 | 88.1% |
| 21000 | 0.17 | 0.81 | 1.43 | | 88.3% |
| 20500 | 0.26 | 0.91 | 1.53 | | 88.4% |
| 20000 | 0.34 | 1.00 | 1.64 | | 88.6% |
| 19500 | 0.43 | 1.10 | 1.74 | | 88.7% |
| 19000 | 0.52 | 1.20 | 1.85 | | 88.9% |
| 18500 | 0.61 | 1.29 | 1.95 | | 89.1% |
| 18000 | 0.69 | 1.39 | 2.05 | | 89.2% |
| 17500 | 0.78 | 1.48 | 2.16 | | 89.4% |
| 17000 | 0.87 | 1.58 | 2.26 | | 89.6% |
| 16500 | 0.95 | 1.67 | | | 89.8% |
| 16000 | 1.04 | 1.76 | | | 90.0% |

| CAUDAL DE AIRE (cfm) | PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA pulgadas CA | | | | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | MODELO | | | | |
| | EE-9010 | EE-9015 | EE-9020 | EE-9030 | |
| 35500 | | | 0.00 | 1.55 | 86.2% |
| 35000 | | | 0.14 | 1.70 | 86.3% |
| 34500 | | | 0.28 | 1.85 | 86.4% |
| 34000 | | | 0.42 | 2.00 | 86.5% |
| 33500 | | | 0.56 | 2.15 | 86.6% |
| 33000 | | | 0.70 | 2.30 | 86.7% |
| 32500 | | | 0.84 | 2.45 | 86.7% |
| 32000 | | 0.05 | 0.97 | | 86.8% |
| 31500 | | 0.18 | 1.11 | | 86.9% |
| 31000 | | 0.30 | 1.25 | | 87.0% |
| 30500 | | 0.43 | 1.39 | | 87.1% |
| 30000 | | 0.55 | 1.53 | | 87.2% |
| 29500 | | 0.67 | 1.66 | | 87.3% |
| 29000 | | 0.80 | 1.80 | | 87.4% |
| 28500 | | 0.92 | 1.94 | | 87.5% |
| 28000 | | 1.05 | 2.08 | | 87.6% |
| 27500 | 0.09 | 1.17 | 2.21 | | 87.8% |
| 27000 | 0.20 | 1.30 | 2.35 | | 87.9% |
| 26500 | 0.31 | 1.42 | 2.49 | | 88.0% |
| 26000 | 0.42 | 1.54 | | | 88.1% |
| 25500 | 0.53 | 1.67 | | | 88.2% |
| 25000 | 0.64 | 1.79 | | | 88.3% |
| 24500 | 0.75 | 1.91 | | | 88.5% |
| 24000 | 0.86 | 2.04 | | | 88.6% |
| 23500 | 0.97 | 2.16 | | | 88.7% |
| 23000 | 1.08 | 2.28 | | | 88.8% |
| 22500 | 1.19 | 2.41 | | | 89.0% |
| 22000 | 1.29 | | | | 89.1% |
| 21500 | 1.40 | | | | 89.3% |
| 21000 | 1.51 | | | | 89.4% |
| 20500 | 1.62 | | | | 89.5% |

• Para presiones estáticas superiores consultar con fábrica
Densidad del aire 0.075 lb/Ft³



EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ESTÁ
DISPUESTO A ASISTIRLE EN LA SELECCIÓN
Y USO DEL EQUIPO.

GLACIAR INGENIERÍA S.A.S. SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO, COMO RESULTADO DE LAS
MEJORAS EN LOS DISEÑOS.



www.glaciar.com.co

